

erinmotor

KABİNSİZ JENERATÖR




Kabinsiz Jeneratör, kesintisiz enerji akışı için sağlam yapısı, güçlü motoru ile sorunsuz bir şekilde çalışması için üretildi.



- Kompakt tasarım
- 1 Adet 380 V ve 2 adet 220 V priz çıkışı
- Kolay taşınabilme
- Kolayca sökülebilir modüler yapı
- Düşük yakıt tüketimi (2,7 lt/ saat)*

*(%75 güçte)

TEKNİK ÖZELLİKLER

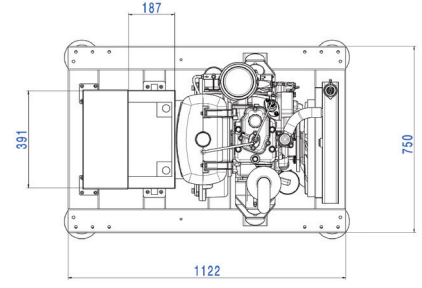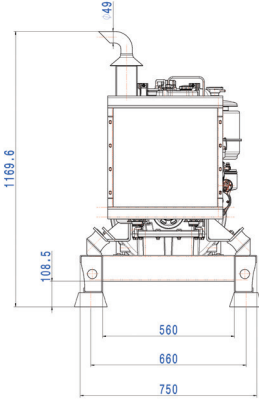

Kuru Ağırlık	Boy (mm)	En (mm)	Yükseklik (mm)	Yakıt Deposu (L)
380kg	1.122	750	1.170	16L

GÜÇ

Voltaj	Standart Güç (ESP)		Prime Güç (ESP)		
	kVA	kW	kVA	kW	Amp
400/230 V	15	12	13,75	11	

GENEL ÖZELLİKLER

Frekans (HZ)	50
Kullanılan Yakıt Tipi	Dizel
Motor Markası ve Modeli	Erin Motor - EDI116018ML 1.500 d/d
Alternatör Markası ve Modeli	Sincro - SK 160 CB
Kontrol Paneli Modeli	DKG 105
Kabin	EJKBN15 -EJKBN15S

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Frekans (HZ)	50
Güç (kVA)	20
Tasarım	Fırçasız
Voltaj (V)	400/230
Faz	3
Otomatik Voltaj Regülatörü	AVR BL4-U
Voltaj Regülasyonu	+/- %0,1
Yalıtım Sistemi	H
Koruma Sınıfı	IP23
Güç Faktörü	0.8



EMC
2014/30/EU

LVD
2014/35/EU

