


erinmotor

ENDÜSTRİYEL DİZEL MOTOR





%100 Türk sermayesi ile Türk mühendisleri tarafından en zorlu koşullarda, enerji ihtiyacınızı kesintisiz şekilde sağlamak üzere Dünya'nın en gelişmiş tasarım, analiz ve simülasyon yazılımları kullanılarak dizayn edildi.

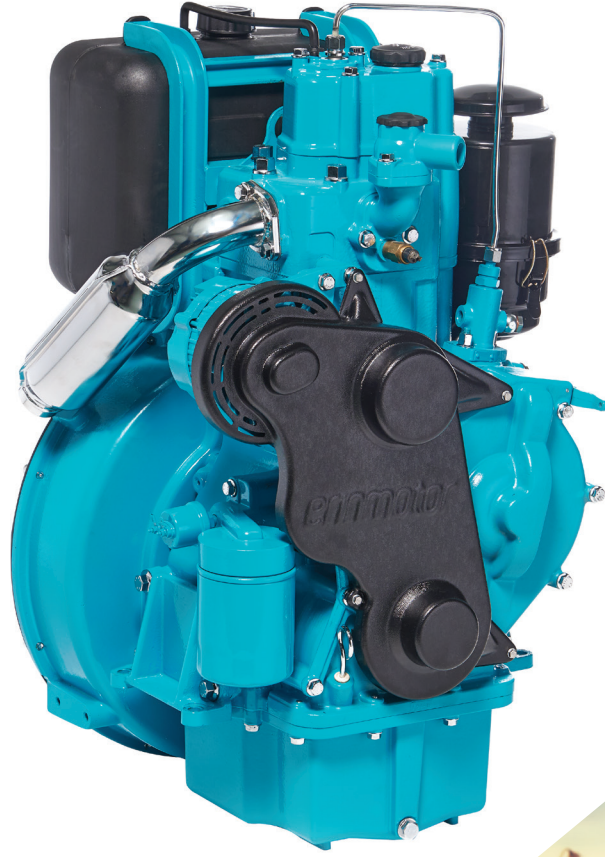

- 10.000 saat ömür testi sayesinde 2 yıl 3.000 saat garanti
- Düşük yakıt tüketimi
- Her türlü iklim koşuluna uygun su soğutmalı sistem
- Düşük devirde yüksek tork
- Kolay bakım
- Doğal emiş
- 600 d/d düşük rölanti devri
- Düşük enjeksiyon



TEKNİK ÖZELLİKLER

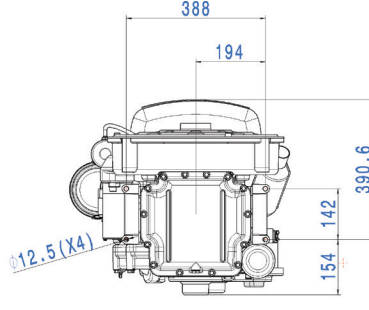

Kuru Ağırlık	Boy (mm)	En (mm)	Yükseklik (mm)	Yakıt Deposu (L)
169 kg	545	614	830	16L
Silindir Sayısı	1			
Çap x Strok	108 mm x 127 mm			
Toplam Motor Hacmi	1,16 L			
Silindir Başına Supap Sayısı	4 adet			
Sıkıştırma Oranı	14,6 : 1			
DIN Maksimum Güç	18 kW/ 2.400 d/d (25 bg / 2.400 d/d)			
Maksimum Tork	80 Nm / 1.800 d/d			
Maksimum Yüksüz Devir	2.900 d/d			
Minimum Yüksüz Devir (Rolanti Devri)	600 d/d			
Özgöl Yakıt Tüketimi	187g /Hph			
Marş Motoru	12 V -2.0 kW			
Alternatör	14 V -50			
Hava Filtresi	Yağlı Tip			
Yakıt Pompası	Bosch 1.050Bar Yüksek Basıncılı Mekanik Pompa			
Yağ Kapasitesi	5 Litre			

